


E2000 Faserpigtaile, 12er Satz farbig. MM, SM, SM-APC

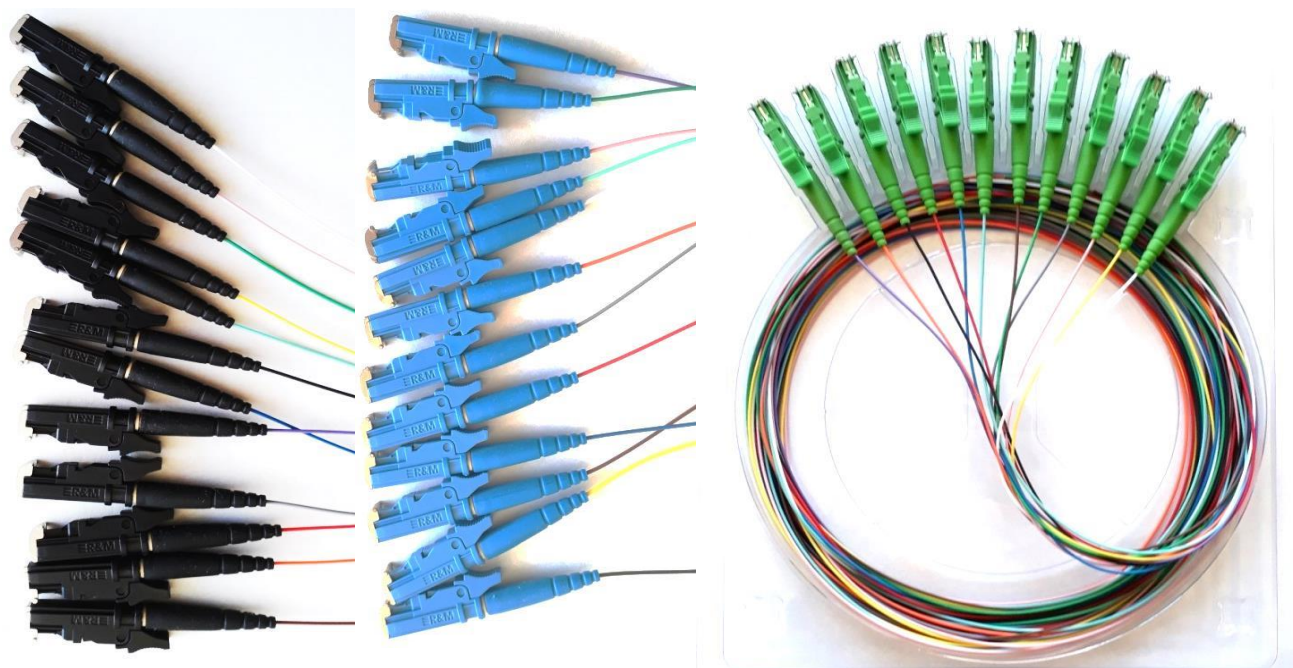

Benennung

E2000 APC Faserpigtaile E9/125 12er Satz farbig 2m
 E2000 UPC Faserpigtaile E9/125 12er Satz farbig 2m
 E2000 Faserpigtaile G50/125 OM3 12er Satz farbig 2m
 E2000 Faserpigtaile G50/125 OM4 12er Satz farbig 2m

Artikel Nummer

3019609S0020
 3019509S0020
 3015503S0020
 3015504S0020

12er Satz farbig. Ader und Fasern gleich durchgefärbt in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink. Pigtail-Länge 2 m. Ader leicht absetzbar.

Spezifikationen	MM	SM UPC	SM APC 8°
Einfügedämpfung (IL) typ IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ	0,15dB typ
Einfügedämpfung (IL) max IEC 61300-3-4	< 0,3dB	< 0,25dB	< 0,25dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30dB	> 50dB	> 65dB
Steckzyklen	1000		
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C		
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-15		