

J.E.S. Cabling Components e.K.



FTTH Anschlussbox für 12 Fasern, IP 67

FTTB Anschlussbox für 12 Faser, IP 67, 200 mm x 215 mm x 54 mm


ist für Wand- und Mastmontageanwendungen konzipiert
Maximale Kapazität: 12 Fasern
RoHS-Konformität

Eigenschaften:

Vibrations- und Schockfestigkeit,
Modernes und innovatives Design,
Hergestellt aus technischem Kunststoff,
Verfügbar für SC-Adapter, LC, E2000
Schutzart IP 67

Information:

2 Einlassöffnungen (für Kabel mit max. Durchmesser 12 mm)
16 Ausgangsports (für FTTH-Kabel, Patchkabel)
Maximale Kapazität: 12 Fasern
Abmessungen: 200 mm x 215 mm x 54 mm

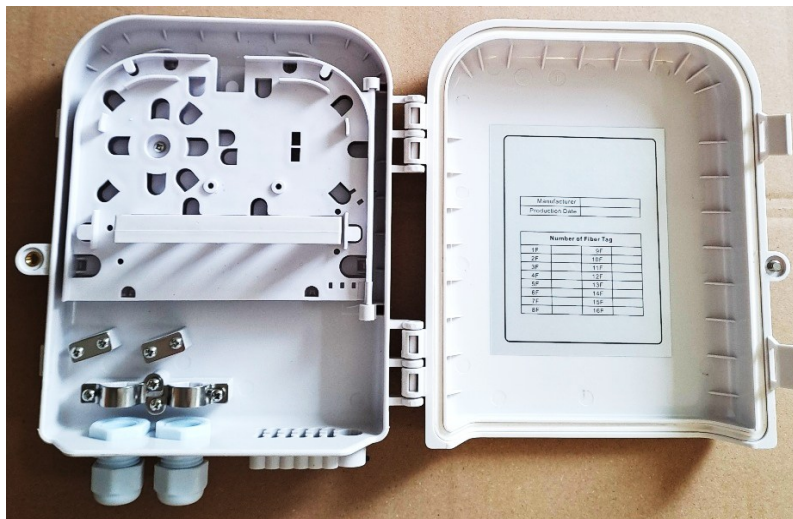

Art.Nr.

2FAB1267

Benennung

FTTH Anschlussbox für 12 Fasern, IP 67


J.E.S. Cabling Components e.K. , 12277 Berlin, Motzener Straße 5, Tel.: 030/720175-60

info@jes-berlin.de

J.E.S. Cabling Components e.K.




FTTH Anschlussgehäuse für 24 Adern IP 55

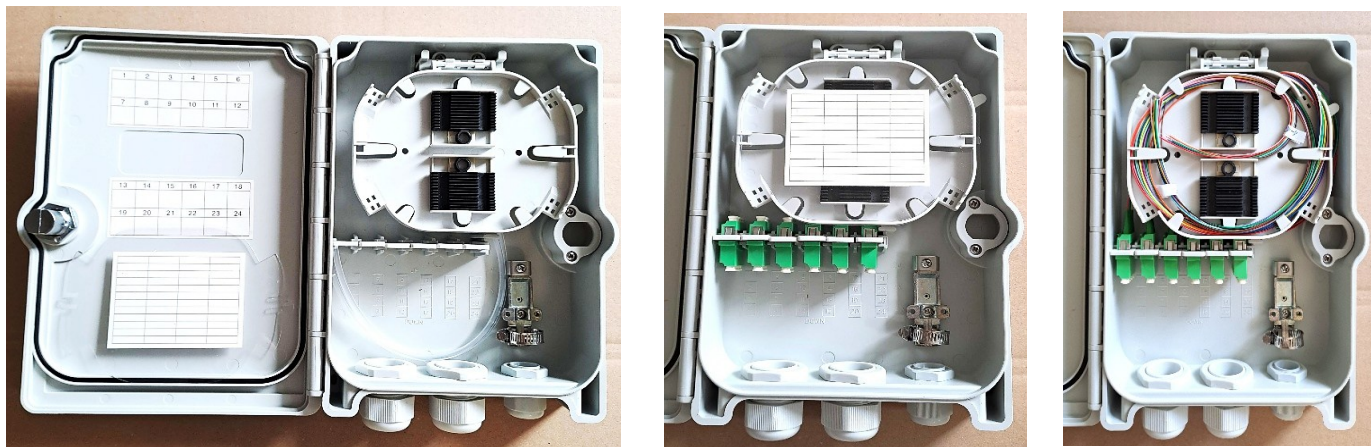

LWL Wandverteiler IP55 FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse, für max. 24 Fasern, 6x LC-Quad.

Hausanschlussbox (APL) für 24 Crimpspleiße, leer
 Geeignet für max. 24x LC- oder 12x SC-Anschlüsse
 Mit klappbarer Spleißkassette für max. 24 Pigtails
 Mit 2x12 Crimpspleißschutz-Halter 40 mm, für mech. Spleiße.
 Geeignet für den Einbau von 6x LC-Quad- oder SC-Duplex-Adaptern
 Geeignet für Innen- und Außeneinsatz, IP55 Schutzart.
 1x Kabeleingang PG13,5, 2x Kabelausgang PG21
 Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse mit Deckel und 2 Schlüsseln
 Geeignet für die Aufnahme von Gas-Wasser-Stopp
 Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
 Maße: 268,5 x 192,5x 60mm

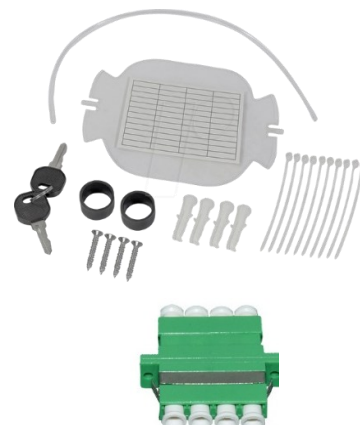

Art.Nr.	Benennung
2FW002455	FTTH / FTTB Anschlussbox für 24 Fasern, IP 55
2FW12L2A55	FTTH / FTTB Anschlussbox, IP 55, mit 3 LC-Quad Kupplungen und 1x 12er Satz Pigtails LC-APC 2m vormontiert.
2FW24L2A55	FTTH / FTTB Anschlussbox, IP 55, mit 6 LC-Quad Kupplungen und 2x 12er Satz Pigtails LC-APC 2m vormontiert.

Bestückte Wandverteiler SM LC-PC auf Anfrage, Auch in MM OM3, OM4 verfügbar.

J.E.S. Cabling Components e.K. , 12277 Berlin, Motzener Straße 5, Tel.: 030/720175-60
info@jes-berlin.de

J.E.S. Cabling Components e.K.



FTTH Anschlussdose mit Kabel.



FTTH Anschluss mit 2 x LCD/APC und Kabel

FTTH Anschlussdose mit Kabel für die Wand oder Hutschienenmontage, geeignet für den Teilnehmeranschluss in Wohnungen oder Büroräumen. Das Verlegekabel befindet sich auf einer Pappspule und ist bereits anschlussfertig in der Anschlussdose montiert. Am offenen Ende befindet sich eine Einziehhilfe. Ein Prüfprotokoll ist im Karton beigelegt.

Einseitig mit LC-APC Stecker vorkonfektioniert.

Die Anschlussdose mit 2 x LC/APC Duplex Kupplungen mit Schutzklappen, bestückt

4 x Pigtaills LC/APC mit OS2 E9/125 G657.A2 Faser, gespleißt

4 adriges Verlegekabel OS2 E9/125 G657A2, LSZH, 2,2 mm, weiß

Material : ABS/PC (UL94-V0), weiß

Höhe: 5 cm , Breite: 23,5 cm , Länge: 25 cm

Brandschutzklasse : B2ca

FTTH Anschlussdose mit 2 (4) x SC/APC und Kabel auf Anfrage

Art.Nr.	Benennung	Länge
2FA04LA020	FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß	20,0 m
2FA04LA030	FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß	30,0 m
2FA04LA040	FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß	40,0 m
2FA04LA050	FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß	50,0 m
2FA04LA060	FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß	60,0 m

J.E.S. Cabling Components e.K. , 12277 Berlin, Motzener Straße 5, Tel.: 030/720175-60

info@jes-berlin.de

J.E.S. Cabling Components e.K.




FTTH Anschlussdose 2-fach weiß

Anschlussdose für den Anschluss von Wohnungen und Büros

für 2 SC-Simplex oder 2 LC-Duplex Kupplungen
Robustes Gehäuse aus Kunststoff (ABS)
Schutzart IP 20, mit Steckerschutz.
Farbe: Weiß
Befestigungsschrauben im Lieferumfang.
H x B x L = 22mm x 84mm x 130mm

Lieferung unbestückt.

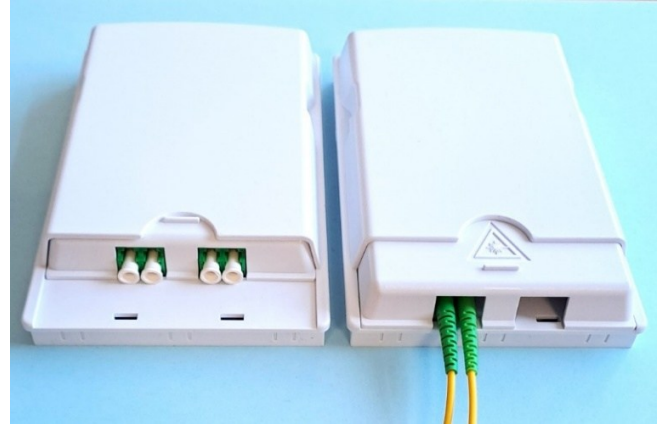

Art.Nr.	Benennung
2F0000AD4	FTTH Anschlussdose 2-fach, weiß

FTTH Anschlussdose 4-fach Aufputz mit Hutschienenhalterung, unbestückt



Technische Merkmale:



Für 4x SC oder 4x LC Duplex Kupplungen (**ohne Flansch**)
Für bis zu 4 Fasern (SC) oder 8 Fasern (LC Duplex)
Robustes ABS-Gehäuse, unbestückt
Mit Adapter für Hutschienenmontage
Geeignet für Wand- oder Hutschienenmontage
Schutzart: IP20 (Innenbereich)
Befestigungsschrauben und 4 Schrumpfschläuche im Lieferumfang
Gewicht: 0.098 kg, **Höhe:** 2,92 cm, **Breite:** 8,05 cm, **Länge:** 10,05 cm
Kompakte und stabile Bauform
Flexible Montage (Wand oder Hutschiene)
Schnelle Installation durch mitgeliefertes Zubehör
Sauberer Glasfaserabschluss für FTTH/FTTD
Hochwertige Verarbeitung für langlebige Nutzung



LC-D APC ohne Flansch

Art.Nr.	Benennung
2F0AH0AD4	FTTH Anschlussdose 4-fach, weiß mit Hutschienenhalterung.
2K1L2A0020	LWL Kupplung LC-D APC ohne Flansch

J.E.S. Cabling Components e.K. , 12277 Berlin, Motzener Straße 5, Tel.: 030/720175-60
info@jes-berlin.de

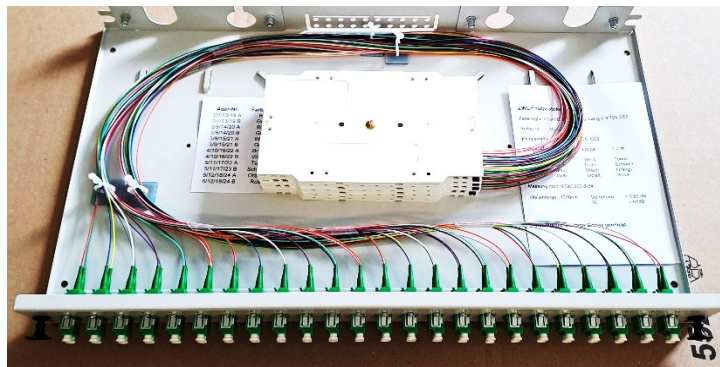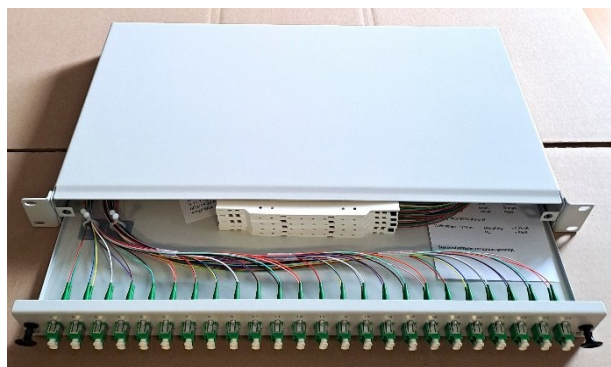J.E.S. Cabling Components e.K.**19" Spleißbox 1HE LC-D APC SM, ausziehbar, RAL 7035, tiefenverstellbar****Spleißbox 1HE 24 LC-D APC, ausziehbar, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.**

19" Spleißbox 1HE ausziehbar

Tiefenverstellbar ca. 35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Abmessungen (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt

Kabeleinführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20

Mit Kupplungen montiert (verschraubt).

Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen

Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtaileinsatz).

Kassettendeckel und PG16,M20 Verschraubungen.

Faserpigtaile 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.



Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse / Farbe
2B0L0698A-1	1HE 6 LC Duplex APC E 9/125 OS2	6 LC-D Kunst./Keramik, grün
2B0L1298A-1	1HE 12 LC-Duplex APC E 9/125 OS2	12 LC-D Kunst./Keramik, grün
2B0L2498A-1	1HE 24 LC-Duplex APC E 9/125 OS2	24 LC-D Kunst./Keramik, grün

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel: 030/720 175-60

info@jes-berlin.de