
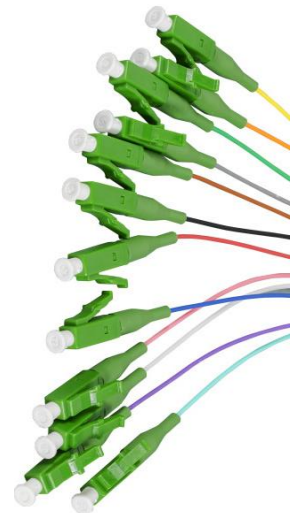


LC Faserpigtails, 12er Satz farbig.

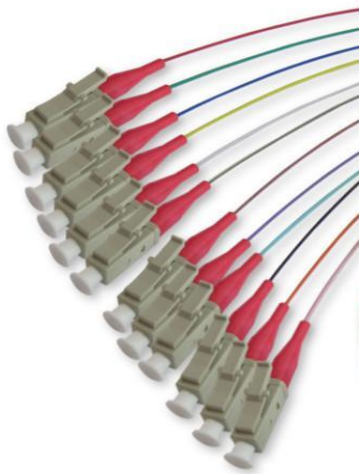

LC Stecker nach IEC 61754-20  
Ader LSZH 0,9 mm leicht absetzbar

**12er Sätze wie folgt:**

LC UPC E9/125 G652D Stecker und Knickschutz blau  
LC APC 8° E9/125 G652D Stecker und Knickschutz grün  
LC G 62,5/125 OM1 Stecker beige Knickschutz schwarz  
LC G 50/125 OM3 Stecker beige Knickschutz türkis  
LC G50/125 OM4 Stecker beige Knickschutz e-violett

**Artikel Nr.**

3019LE1S0020  
3019LE8S0020  
3016LE1S0020  
3015LE3S0020  
3015LE4S0020

12er Satz farbig nach DIN VDE 0888. Ader und Fasern gleich durchgefärbt in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink.  
Pigtail-Länge 2 m

Spezifikationen	MM	SM UPC	SM APC 8°
Einfügedämpfung (IL) typ IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ	0,15dB typ
Einfügedämpfung (IL) max IEC 61300-3-4	< 0,30dB	< 0,25dB	< 0,25dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30dB	> 50dB	> 60dB
Steckzyklen	1000		
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C		
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20		

J.E.S. Cabling Components e.K., Motzener Straße 5, 12277 Berlin, Telefon 030/720 175-60  
[info@jes-berlin.de](mailto:info@jes-berlin.de)