


J.E.S. Cabling Components e.K.



**Datenanschlußleitung für Studioanwendungen, im Außenbereich
und für ständige Bewegungen. (UV beständig)**

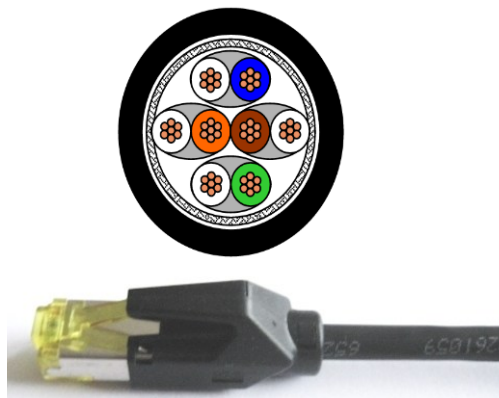

Kabel : **DRAKA - PATCH PRO FLEX CAT 7, (Cat 7 SS26 4P FLEX PUR) F/STP**
Leiter: Kupfer-Litze, blank D 0,14 mm²
Isolierung Foam-Skin PE, D 1,05mm ±0,02
Verseilung 2 Adern zum Paar, Paarschirmung : Aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie
4 Paare (PimF)
Schirmung Cu-Geflecht verzinkt D 5,1mm . Bewicklung mit Kunststoffvlies.
Mantel **PUR/Gummi, schwarz, RAL 9005, UV-beständig für Außenanwendungen,
für ständige Bewegungen geeignet.** Nicht für direkte Erdverlegung.
Biegeradius Während der Installation 8 x D, Installierte Kabel 4 x D
Temperatur Betriebstemperatur -20°C bis +60°C , Installationstemperatur 0°C bis +50°C
Außendurchmesser 6,5mm,
Brandlast 688MJ/km / 0,19kWh/m
Zugkraft 100N

Stecker **RJ45 HIROSE TM31 Cat 6A 500Mhz**

Anwendungen: IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT
IEEE 802.5; 16MB; ISDN; ATM; Telefon
PoE IEEE802.3af , PoE+ nach IEEE802.3at, 4PPoE nach 802.3bt

JES Artikel Nr

Benennung

1V203100101	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 1,0 m
1V203100201	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 2,0 m
1V203100301	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 3,0 m
1V203100501	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 5,0 m
1V203100751	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 7,5 m
1V203101001	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 10 m
1V203101501	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 15 m
1V203102001	RJ45 PatchProFlex /TM31 Cat 6A SW 20 m

Andere Längen auf Wunsch lieferbar.

J.E.S. Cabling Components e.K.



RJ45 Patchkabel Kat.6, Klasse EA, DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P PUR, HRS TM21

**Verbindungskabel RJ45 geschirmt, für den Industrieinsatz sowie
in Büros und Rechenzentren geeignet.**

Normen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, **10GBase-T**
IEEE 802.5 16 MB, ISDN, ATM, Telefon
PoE IEEE802.3af , PoE+ nach IEEE802.3at, 4PPoE nach 802.3bt

Kabel : EN 50173-1, EN 50288-4-2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6
Bezeichnung : Li-02YSC11Y 4x2x0,45L PIMF PUR (AWG 26/7)
Name : UC900 FLEX Cat.7 S/FTP 4P PUR
Mantel : Polyutethan (PUR), rot RAL 3000 gute Beständigkeit
gegen Öl, Benzin, Säure und Laugen.
Flammwidrig: IEC 60332-1; IEC 60t54-2; IEC 61034

Zugkraft 100N Ø 6,0 mm
Biegeradien : ohne Zugbelastung ≥ 25 mm
mit Zugbelastung ≥ 50 mm
Betriebstemperatur: ruhend -30°C bis + 75° C
bewegt 0°C bis + 50° C
Stecker: RJ45 Cat.6 250MHz Hirose TM21 nach EN 60603-7-5
mit 360° Schirmung
Klapptülle mit Rastnasenschutz.
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B



Artikel Nummer	Bezeichnung
1V061500103	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 1,0m
1V061500203	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 2,0m
1V061500303	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 3,0m
1V061500503	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 5,0m
1V061500753	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 7,5m
1V061501003	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 10,0m
1V061501503	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 15,0m
1V061502003	RJ45 Patchkabel UC900/TM21 Kat.6 in rot 20,0m
Andere Längen auf Anfrage kurzfristig möglich.	

Zur Unterscheidung der Dienste sind farbige Klapptüllen möglich.

Preisänderungen vorbehalten.Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.