
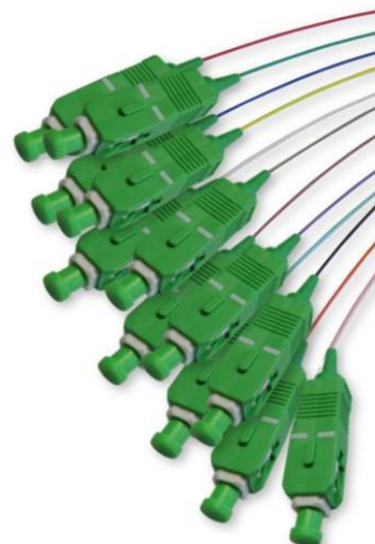


SC Faserpigtails, 12er Satz farbig.

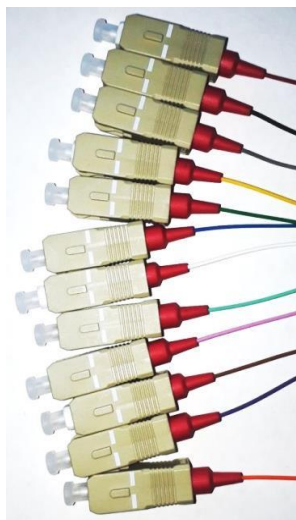

SC Stecker nach IEC 61754-4  
Ader LSZH 0,9 mm leicht absetzbar

**12er Sätze wie folgt:**

- LC UPC E9/125 G652D Stecker und Knickschutz blau
- LC APC 8° E9/125 G652D Stecker und Knickschutz grün
- LC G 62,5/125 OM1 Stecker beige Knickschutz schwarz
- LC G 50/125 OM3 Stecker beige Knickschutz türkis
- LC G50/125 OM4 Stecker beige Knickschutz e-violett

**Artikel Nr.**

- 30192E1S0020
- 30194E1S0020
- 30162E1S0020
- 30152E3S0020
- 30152E4S0020

12er Satz farbig nach DIN VDE 0888. Ader und Fasern gleich durchgefärbt in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz,orange und pink.  
Pigtail-Länge 2 m

Spezifikationen	MM	SM UPC	SM APC 8°
Einfügedämpfung (IL) typ IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ	0,15dB typ
Einfügedämpfung (IL) max IEC 61300-3-4	< 0,30dB	< 0,25dB	< 0,25dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30dB	> 50dB	> 60dB
Steckzyklen	1000		
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C		
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-4		