


## E2000 Faserpigtails, 12er Satz farbig. MM, SM, SM-APC

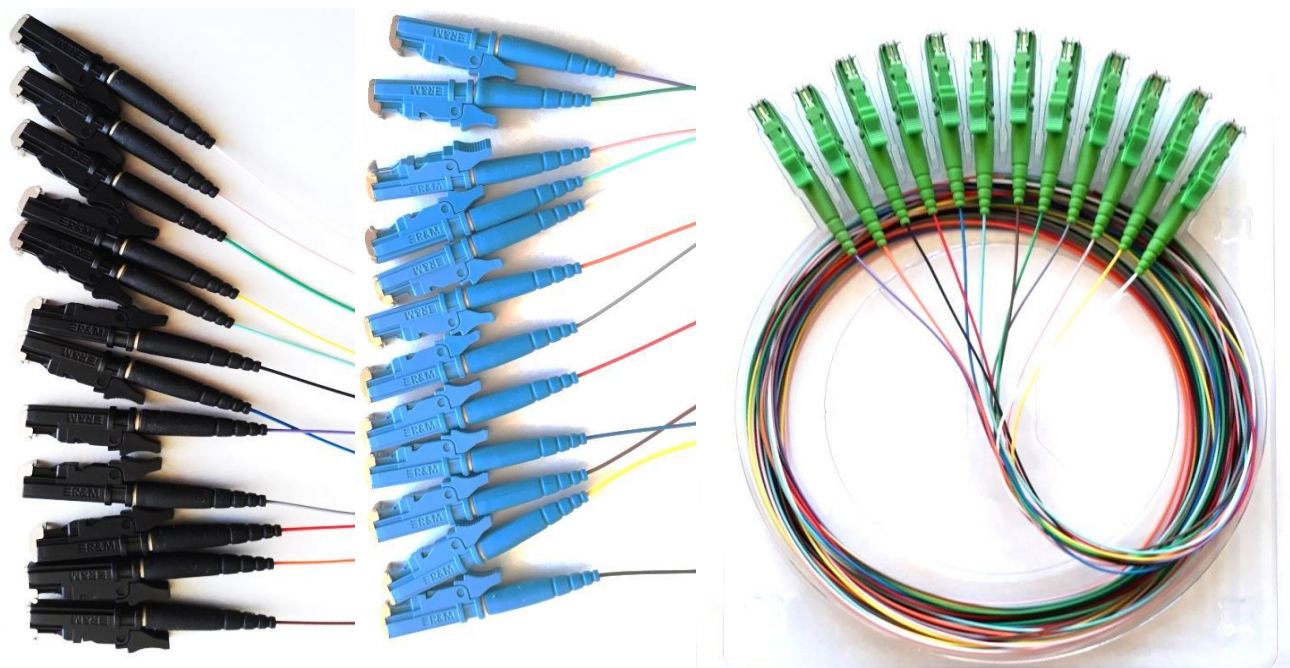

### Benennung

E2000 APC Faserpigtails E9/125 12er Satz farbig 2m, Grade B  
 E2000 UPC Faserpigtails E9/125 12er Satz farbig 2m  
 E2000 Faserpigtails G50/125 OM3 12er Satz farbig 2m  
 E2000 Faserpigtails G50/125 OM4 12er Satz farbig 2m


### Artikel Nummer

3019609S0020  
 3019509S0020  
 3015503S0020  
 3015504S0020

12er Satz farbig. Ader und Fasern gleich durchgefärbt in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink.  
 Pigtail-Länge 2 m. Ader leicht absetzbar.

Spezifikationen	MM	SM UPC	SM APC 8°
Einfügedämpfung (IL) typ IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ	0,15dB typ
Einfügedämpfung (IL) max IEC 61300-3-4	< 0,3dB	< 0,25dB	< 0,25dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30dB	> 50dB	> 65dB
Steckzyklen	1000		
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C		
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-15		

LC Faserpigtails, 12er Satz farbig.

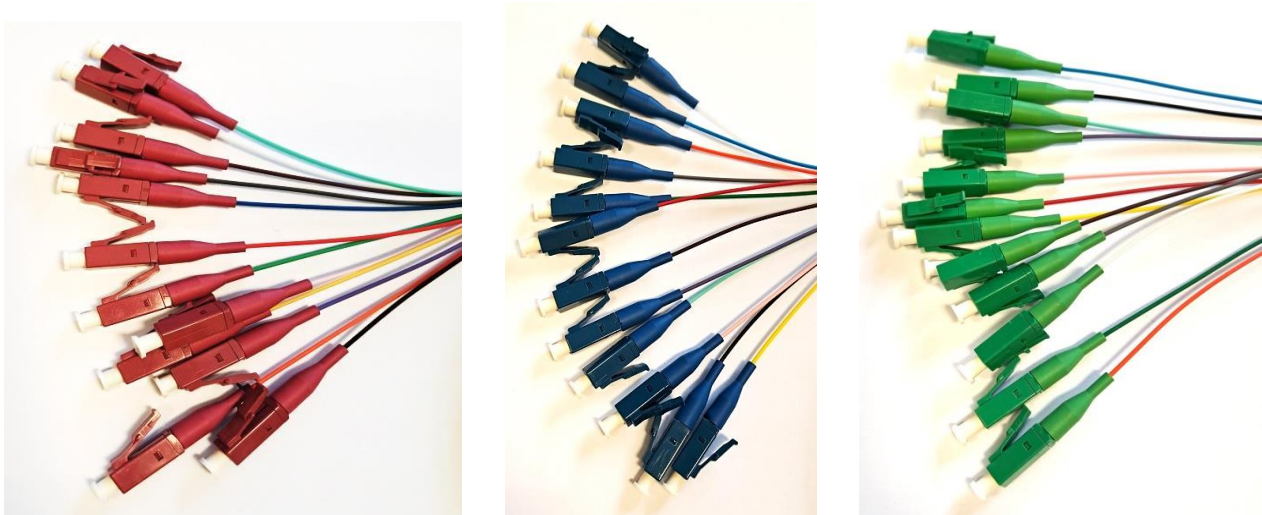

LC Stecker nach IEC 61754-20  
Ader LSZH 0,9 mm leicht absetzbar

**12er Sätze wie folgt:**

- LC UPC E9/125 G652D Stecker und Knickschutz blau
- LC APC 8° E9/125 G652D Stecker und Knickschutz grün
- LC G 62,5/125 OM1 Stecker beige Knickschutz schwarz
- LC G 50/125 OM3 Stecker und Knickschutz aquamarin
- LC G50/125 OM4 Stecker und Knickschutz erikaviolett

**Artikel Nr.**


- 3019LE1S0020
- 3019LE8S0020
- 3016LE1S0020
- 3015LE3S0020
- 3015LE4S0020

12er Satz farbig nach DIN VDE 0888. Ader und Fasern gleich durchgefärbt in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink.  
Pigtail-Länge 2 m

Spezifikationen	MM	SM UPC	SM APC 8°
Einfügedämpfung (IL) typ IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ	0,15dB typ
Einfügedämpfung (IL) max IEC 61300-3-4	< 0,30dB	< 0,25dB	< 0,25dB
Rückflusdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30dB	> 50dB	> 60dB
Steckzyklen	1000		
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C		
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20		

J.E.S. Cabling Components e.K., Motzener Straße 5, 12277 Berlin, Telefon 030/720 175-60  
[info@jes-berlin.de](mailto:info@jes-berlin.de)

SC Faserpigtails, 12er Satz farbig.

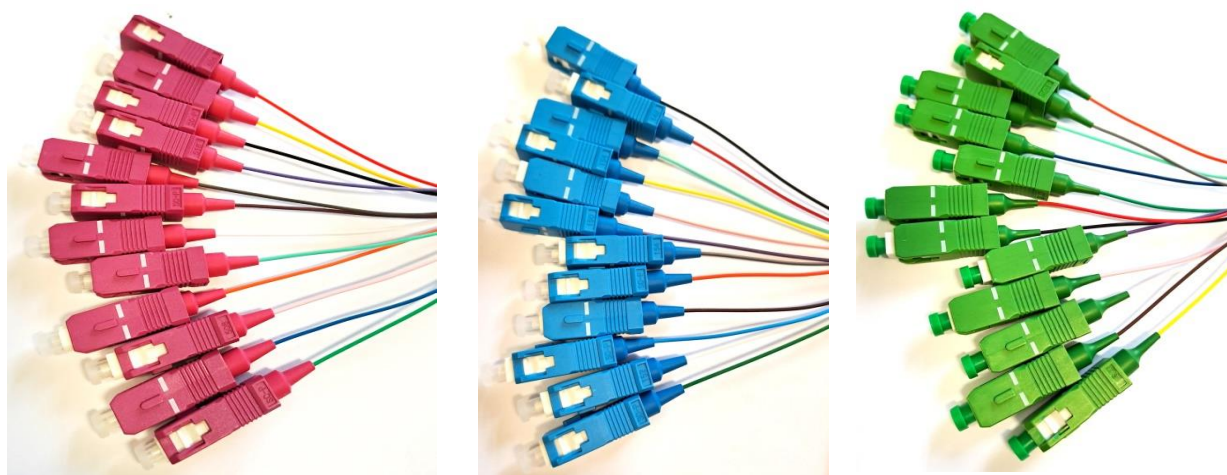

SC Stecker nach IEC 61754-4  
Ader LSZH 0,9 mm leicht absetzbar

**12er Sätze wie folgt:**

- LC UPC E9/125 G652D Stecker und Knickschutz blau
- LC APC 8° E9/125 G652D Stecker und Knickschutz grün
- LC G 62,5/125 OM1 Stecker beige Knickschutz schwarz
- LC G 50/125 OM3 Stecker und Knickschutz türkis
- LC G50/125 OM4 Stecker und Knickschutz erikaviolett

**Artikel Nr.**

- 30192E1S0020
- 30194E1S0020
- 30162E1S0020
- 30152E3S0020
- 30152E4S0020

12er Satz farbig nach DIN VDE 0888. Ader und Fasern gleich durchgefärbt in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, türkis, schwarz,orange und pink.  
Pigtail-Länge 2 m

Spezifikationen	MM	SM UPC	SM APC 8°
Einfügedämpfung (IL) typ IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ	0,15dB typ
Einfügedämpfung (IL) max IEC 61300-3-4	< 0,30dB	< 0,25dB	< 0,25dB
Rückflussdämpfung (RL) IEC 61300-3-6	> 30dB	> 50dB	> 60dB
Steckzyklen	1000		
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C		
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-4		