


LWL Patchkabel Import 2,0mm MM OM3, OM4, SM OS2, PC, APC

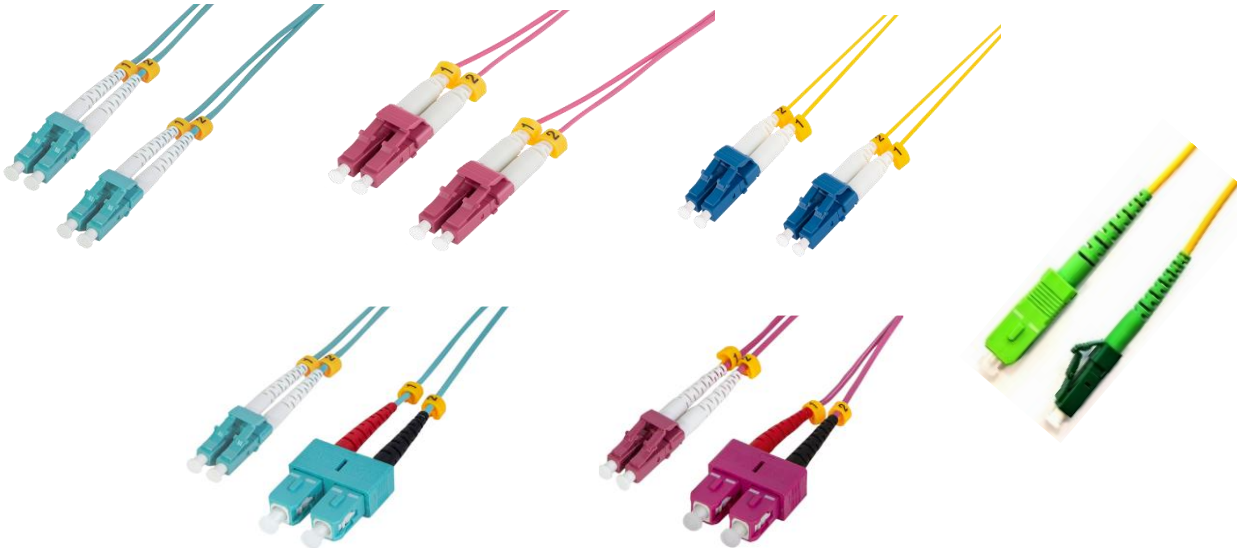

## Produktbeschreibung:

LWL Duplex Patchkabel, als Verbindungs- oder Adapterkabel gemäß ISO/IEC 11801 für Office und Rechenzentrum.

Meterware: I-V(ZN)H 2x1 G50/125 OM3 2,0 x 4,0 LSZH aquamarin  
I-V(ZN)H 2x1 G50/125 OM4 2,0 x 4,0 LSZH erikaviolett  
I-V(ZN)H 2x1 E9/125 OS2 G.652.D 2,0 x 4,0 LSZH gelb  
I-V(ZN)H 1 E9/125 OS2 G.657.A2 2,0 LSZH gelb

Belegung: Die Duplex-Patchkabel sind gekreuzt, die Klammern sind lösbar.

Dämpfung: Einfügedämpfung für MM und SM = < 0,25dB,  
Rückflussdämpfung für MM > 30 dB, SM > 50 dB, SM APC > 60 dB

Varianten Duplex: LC D/LC D, LC D/SC D, SC D/SC D  
Steckerpolitur UPC / APC

Simplex: LC APC/LC APC , LC APC/SC APC

Jedes Patchkabel ist einzeln verpackt mit Prüfprotokoll.

Standardlängen: 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30m.

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel.: 030/720 175-60  
[info@jes-berlin.de](mailto:info@jes-berlin.de)